

FlexPAK

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

FlexPAK



Компактный высоковакуумный пылеуловитель с частотным управлением, предназначенный для использования в системах со взрывоопасной пылью. Обычно 2-10 пользователей.

FlexPAK-это высоковакуумный пылесборник с частотным управлением. Установка предназначена для удаления сварочного дыма, шлифовальной пыли, металлической стружки и т.д. FlexPAK подходит для уборки рабочего места, цеха и машин. Он также очень подходит для применения в системе удаления на инструменте и на горелке. FlexPAK автоматически регулирует скорость двигателя в зависимости от потребности в вакууме. По сравнению с традиционными пылесосами, FlexPAK обеспечивает оптимальный и хорошо сбалансированный вакуум в соответствии с потребностями и энергосберегающую работу. FlexPAK имеет различные режимы работы для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. FlexPAK может легко переключаться между созданием максимально возможного вакуума, как правило, для применений с длинными трубопроводами или транспортировкой материалов, или поддержанием постоянного уровня вакуума, что обычно полезно для всасывания сварочного дыма или шлифовальной пыли.

- Легко установить
- Встроенные функции ПЛК
- Низкие затраты на эксплуатацию
- Надежный
- Подходит для широкого спектра применений

TechnicalData

Применение	гранулят, grit, дым, стружка, пыль
Сертификация	CE
Объем пылевого контейнера (л)	70
Площадь фильтра (м ²)	6
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	C2 according to ISO 12944-2
Повторная переработка материалов (%)	93,6
Уровень шума (дБ(А))	70
Класс защиты	IP 42
Подходит для взрывоопасной пыли	No
Рабочее давление (кПа)	20-35
Compressed air requirement	6-7 bar
Фильтрующий материал	Полипропилен
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Частота (Гц)	50/60
Inlet	150 mm
Max airflow (m ³ /h)	1300
Max vacuum (kPa)	35
Количество фильтроэлементов	1
Количество фаз	3
Мощность (кВт)	18,5
Напряжение (В)	400
Вес (кг)	439

Модели

FlexPAK 400B 50/60Гц

ArtNo: 40050361

FlexPAK 400B 50/60Гц IOT EU

ArtNo: 40050366

Noise level (dB(A))


70

FlexPAK 400B 50/60Гц IOT Adv EU

ArtNo: 40050367

Noise level (dB(A))

70

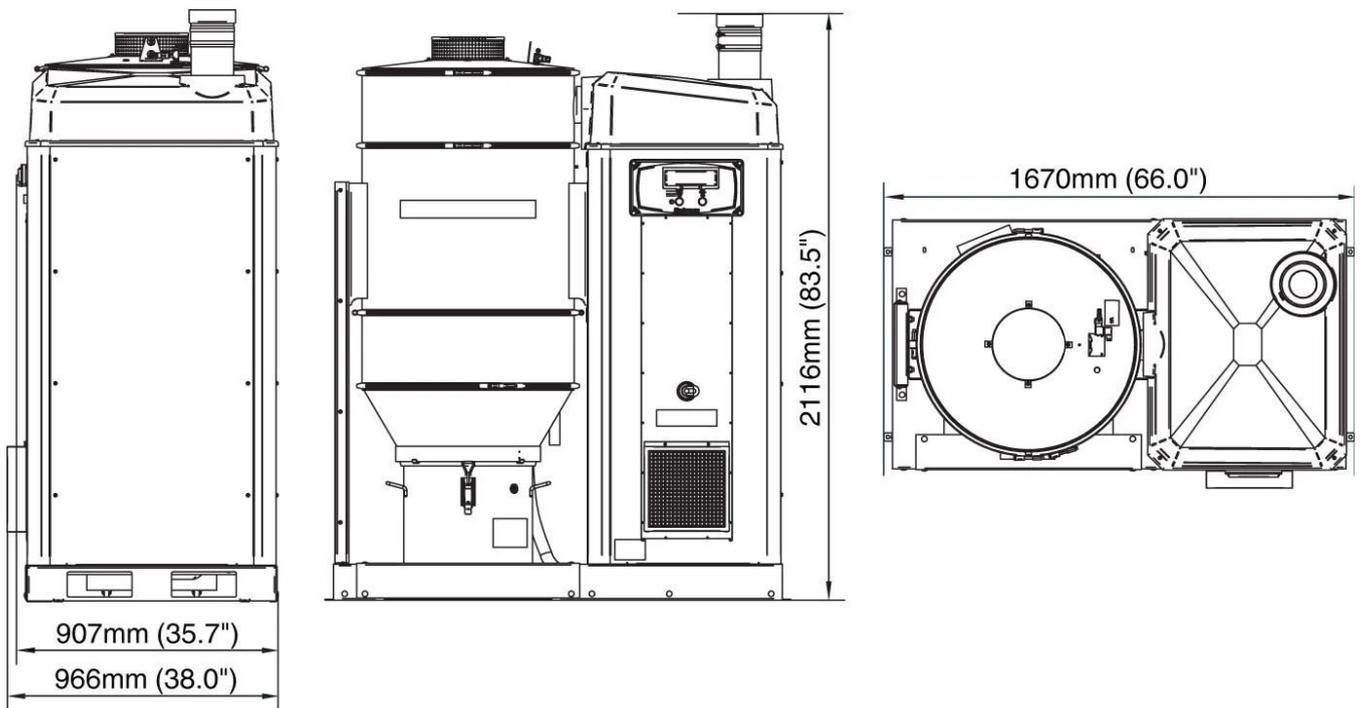

FlexPAK DX



Компактный высоковакуумный пылеуловитель с частотным управлением, предназначенный для использования в системах со взрывоопасной пылью. Обычно 2-10 пользователей.

FlexPAK DX - это высоковакуумный пылесборник с частотным управлением для удаления горючей пыли. FlexPAK DX подходит для уборки рабочего места, цеха и машин. Он также очень подходит для улавливания пыли от инструмента. FlexPAK DX автоматически регулирует скорость двигателя в зависимости от потребности в вакууме. По сравнению с традиционными пылесосами FlexPAK DX обеспечивает оптимальный и хорошо сбалансированный вакуум, обеспечивая энергосберегающую работу. FlexPAK DX настраивается на различные режимы работы для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. FlexPAK DX может легко переключаться между созданием максимально возможного вакуума, как правило, для систем с длинными трубопроводами или для транспортировки материалов, и поддержанием постоянного уровня вакуума. Доступны 2 версии: FlexPAK DX, оснащенный разрывной панелью для сброса давления взрыва и пламени, и FlexPAK DX F2 с устройством сброса давления без пламени для использования внутри помещений в некоторых условиях применения. Выбор версии зависит от взрывоопасных свойств пыли и места установки.

- Легко установить
- Встроенные функции ПЛК
- Низкие затраты на эксплуатацию
- Надежный
- Подходит для широкого спектра применений

TechnicalData

Применение	гранулят, grit, дым, стружка, пыль
Сертификация	CE, EX
Объем пылевого контейнера (л)	70
Площадь фильтра (м ²)	6
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	C2 according to ISO 12944-2
Повторная переработка материалов (%)	93,6
Уровень шума (дБ(А))	70
Класс защиты	IP 42
Подходит для взрывоопасной пыли	Yes
Рабочее давление (кПа)	20-35
Compressed air requirement	6-7 bar
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Частота (Гц)	50/60
Inlet	150 mm
Max airflow (m ³ /h)	1300
Max vacuum (kPa)	35
Количество фильтроэлементов	2
Количество фаз	3
Вес (кг)	454

Модели



FlexPAK DX F2 400В 50/60Гц

ArtNo: 40050359

Фильтрующий материал

Полиэстер
антистатик

Noise level (dB(A))

70 dB(A)

Мощность (кВт)

18,5

Напряжение (В)

400



FlexPAK DX 400В 50/60Гц

ArtNo: 40050364

Noise level (dB(A))

70

Напряжение (В)

400



FlexPAK DX 460B 50/60Гц IOT EU

ArtNo: 40050369

Noise level (dB(A))	70
Мощность (кВт)	21,5
Напряжение (В)	400



FlexPAK DX 400B 50/60Гц IOT EU

ArtNo: 40050370

Noise level (dB(A))	70
Мощность (кВт)	18,5
Напряжение (В)	400



FlexPAK DX 460B 50/60Гц IOT Adv EU

ArtNo: 40050372



Мощность (кВт)	21,5
Напряжение (В)	460



FlexPAK DX 400B 50/60Гц IOT Adv EU

ArtNo: 40050373

Noise level (dB(A))	70
Мощность (кВт)	18,5
Напряжение (В)	400

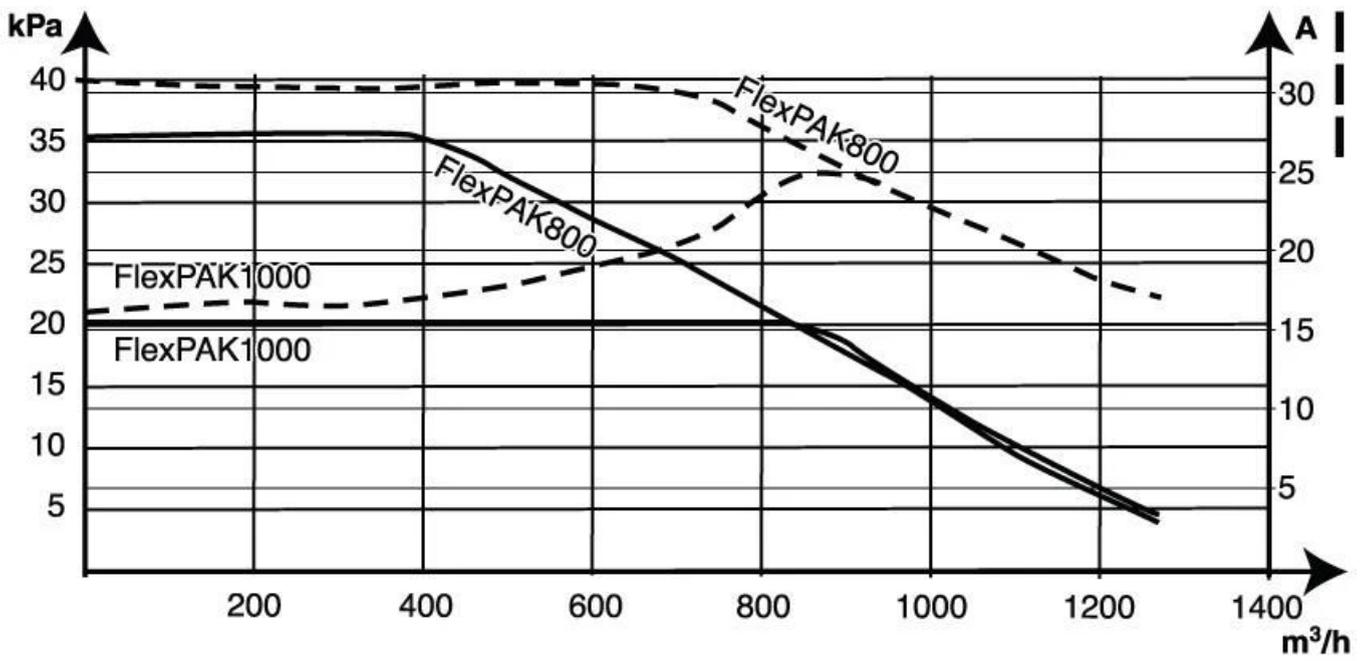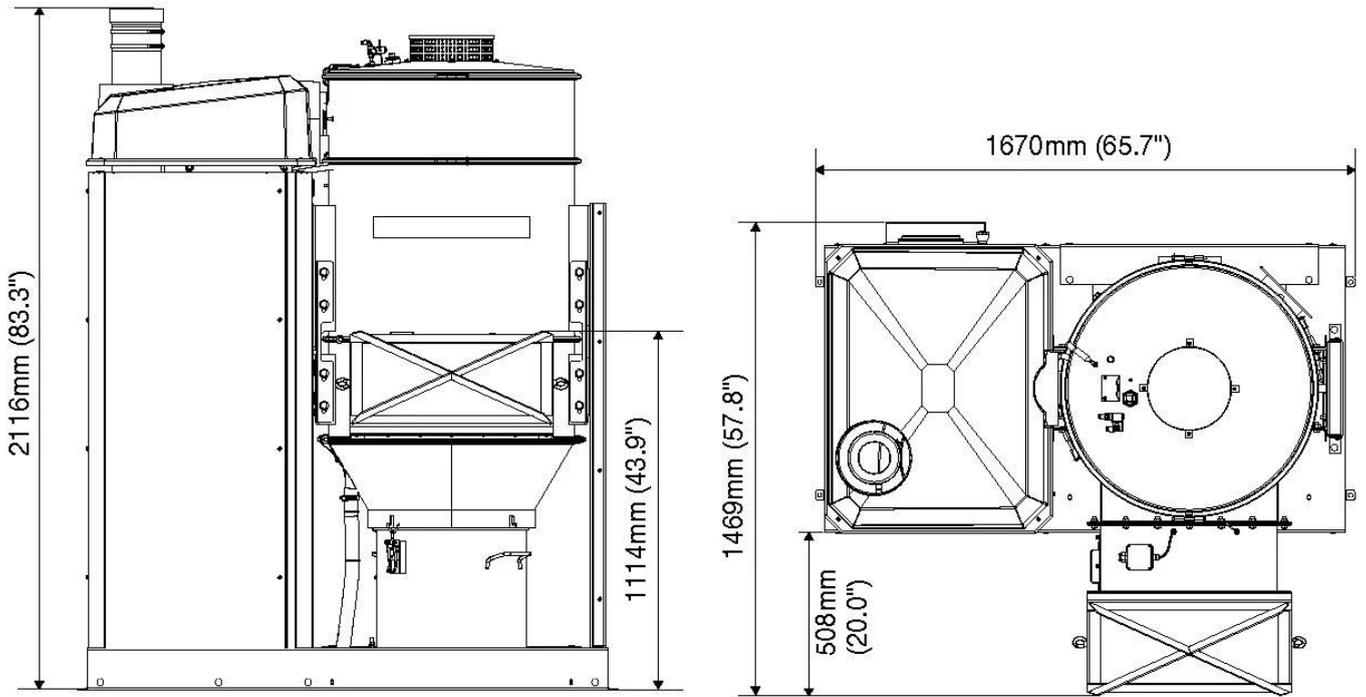

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	